



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PISCINES SANS SUPPORTS LATÉRAUX MODÈLE Q

Cher(e) client(e),

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'une piscine d'une qualité et d'une durabilité supérieures. Suivez les instructions attentivement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute dérogation à la marche à suivre peut occasionner des dommages à votre piscine ou à votre propriété et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire attentivement les instructions au préalable afin de vous familiariser avec les différentes pièces de votre piscine. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de commencer l'assemblage.

Nous vous souhaitons un été des plus agréable et rafraîchissant.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d'avoir lu le manuel " Information de sécurité " avant de commencer l'installation de votre piscine.



AVERTISSEMENT : Votre piscine n'est pas conçue pour le plongeon et/ou les sauts tête première. Pour votre sécurité, abstenez-vous de plonger car ceci pourrait causer de graves lésions ou entraîner la mort.

1. INSTALLATION DE VOTRE PISCINE HORS-SOL

Ces piscines doivent être installées seulement hors-sol et sur un sol ferme (non-creusé, non-remblayé).

Ne faites aucun remplissage extérieur et n'entassez pas de terre au niveau des parois et des structures non plus.

- Vérifiez les règlements concernant la distance requise entre la piscine, votre maison et vos limites de propriété.
- Vérifiez les normes en matière de clôtures.
- Inspectez votre terrain pour détecter les câbles téléphoniques souterrains, des tuyaux de gaz ou d'eau, et des arbres ou buissons qui peuvent nuire à l'emplacement de votre piscine.

L'INSTALLATION D'UNE PISCINE SUR DU PAPIER EN GOUDRON, DE L'ASPHALTE, DU BÉTON, DU GRAVIER OU TOUT SOL CONTENANT DES OBJETS TRANCHANTS ANNULE LA GARANTIE DU LINER.

- Le gazon doit être enlevé pour vous assurer d'un fond régulier et aussi afin d'éviter l'odeur déplaisante émanant de l'herbe en décomposition.
- N'EMPLOYEZ PAS d'herbicide à base huileuse sur le sol car cela peut tacher le liner. Utilisez un herbicide spécialement conçu pour usage en applications pour fonds de piscines.
- Les matériaux pour le fond de la piscine doivent être fins et dépourvus d'éléments tranchants.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS: du sable fin (sans coquilles) ou du vermiculite.

- Afin d'obtenir un fond ferme: chacun de ces matériaux peut être mélangé à du ciment dans une proportion de 6 à 1; appliqué humide (épaisseur de 5 cm); étendu et tassé avec une truelle en remontant de 10 cm le long de la paroi tout autour de la piscine.

Si le souchet comestible est répandu dans votre région (par exemple, dans le sud des États-Unis), utilisez des produits chimiques spéciaux qui détruiront le souchet aux abords de la piscine. Consultez votre quincaillerie locale ou une compagnie qui s'occupe d'entretien des pelouses.

NOTE: L'équilibre du pH et du chlore doit être maintenu à des niveaux normaux. Un changement excessif du pH ou un excès de chlore résultera en une décoloration de la toile, une fragilité du tissu, ainsi qu'un plissement de la toile. Ces défauts ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

HIVÉRISSEZ votre piscine en réduisant de moitié la quantité d'eau contenue dans la piscine, ajustez les niveaux de pH et de chlore aux niveaux appropriés et recouvrez la piscine. **NOTA:** Il faut toujours laisser de l'eau dans la piscine. S'il n'y a pas d'eau dans la piscine, la toile rétrécira, ce qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

2. COMMENT INSTALLER VOTRE PISCINE OVALE

(en suivant les chiffres sur la feuille d'installation)

- 6 Outils requis.
- 7 - 12 Disposition, préparation du sol et mise à niveau du sol (dans les régions où le souchet comestible est courant (sud des États-Unis), stériliser le sol avec un produit chimique approuvé).
- 13 Vérifier les pièces et les étaler.
- 14 - 15 Après que l'endroit où la piscine sera installé a été mis de niveau, enlever des tranchées supplémentaires de 3-1/4 po. Les ensembles de l'étais et du pied de poutrelle sont placés dans ces tranchées. S'assurer que les tranchées soient plates et de niveau. La partie supérieure du bâti doit être de niveau avec la surface prévue pour la piscine. Creuser des tranchées et mettre les dalles de patio de niveau dans les tranchées.
- 16 - 18 Assembler le support de la plaque d'assemblage, le pied de poutrelle et les manchons intérieurs (voir le médaillon no. 16) et insérer les capuchons de styromousse aux deux extrémités de chaque pied de poutrelle. Fixer le poteau d'étais au support de la plaque d'assemblage à l'aide de boulons de 1/2 x 3 po, d'écrous et de rondelles. Enclencher les capuchons de boulons. Placer les ensembles de poteaux d'étais sur chaque dalle de patio, dans les tranchées.
- 19 - 21 Glisser la rainure inférieure (610131) courbe dans l'encoche et de guide de rainure au bas du poteau d'étais (7005).
- 22 - 28 Visser la poutrelle en position entre les pieds de poutrelle avec des vis autotaraudeuses de #14 x 1 po. Lorsque chaque côté est terminé, s'assurer que l'ensemble est de niveau dans les tranchées
- et les joindre avec les brides de tension (noter le nombre de brides requises pour la dimension voulue de la piscine). Joindre les bandes de tension où nécessaire avec 1/4 po x 5/8 po boulons et écrous à flasque (25b et 25c). S'assurer que les ensembles sont d'équerre (la partie supérieure des ensembles doit être de niveau avec le sol).
- 29 - 36 Assembler les connecteurs et les rails aux extrémités de l'ovale. (Remarque: Pas de rail requis le long de la plaque d'appui, utiliser les onglets pour maintenir la paroi). Mettre l'arc-boutant et le rail de niveau et d'équerre. Placer les dalles de patio et les mettre de niveau aux connecteurs et aux extrémités des supports d'arc-boutants.
- 37 Enlever une partie de la rainure temporairement pour accéder à l'intérieur de la piscine.
- 38 - 45 Déverser le sable et dérouler la paroi sur les rails en commençant au milieu d'un raccord (#40-#41). La sécuriser avec des piquets et de la corde (ou prévoir 5 à 6 personnes pour maintenir la paroi). Après l'avoir déroulée, ajuster les rails aux connecteurs pour que les trous des boulons de la paroi soient alignés. Sécuriser la paroi avec la boulonnerie dans chaque trou et bien sécuriser avec une clé (la tête du boulon doit être à l'intérieur de la paroi). Placer du ruban adhésif en toile sur les têtes des vis.
- 46 - 47 Placer les poteaux et les maintenir avec du ruban adhésif.
- 48 - 50 Tasser le sol autour des ensembles d'étais et le compacter avec une bourreuse. Étaler, lisser et compacter le sable aux extrémités arrondies en effectuant un remblai contre la paroi.
- 51 - 55 Dérouler la toile, l'étaler puis la replier et la placer à l'intérieur de la piscine jusqu'à ce que le fond soit exempt de faux-plis. Placer l'extrusion de maintien intérieure (12020) sur la toile et la paroi pour maintenir la toile. Ajuster et commencer à remplir la piscine. L'excès de toile peut être replié sous le rebord. Ne pas le couper.
- 56 - 60 Installer les rails supérieurs et les connecteurs.
- 61 - 64 Installer les rebords supérieurs, les capuchons et les collets d'embase.
- 65 - 68 Assembler l'écumoire, l'entrée, les tuyaux et le filtre selon les directives des fabricants respectifs.

REMARQUES:

- LA PISCINE DOIT ÊTRE CONSTRUITE SUR UNE SURFACE FERME, DE NIVEAU ET NON REMBLAYÉE.
- S'ASSURER QUE LE JOINT DE LA PAROI SE TROUVE DERRIÈRE UN POTEAU ET QUE L'ÉCUMOIRE ET L'ORIFICE D'ENTRÉE SONT LÀ OÙ VOUS DÉSIREZ PLACER LE FILTRE (#54).
- S'ASSURER QUE LES BOULONS DE LA PAROI SONT FERMEMENT SERRÉS AU COUPLE PRÉCONISÉ À AU MOINS 5 PIEDS-LIVRES.
- NE PAS ASSEMBLER LA PAROI S'IL FAIT DU VENT.

***CES DIRECTIVES D'INSTALLATION SONT POUR UNE TOILE À CHEVAUCHEMENT. POUR D'AUTRES TYPES DE TOILES, CONSULTER LES DIRECTIVES DE LA BOÎTE DE LA TOILE.**

3. PISCINE HORS-SOL LISTE DE PIÈCES*

COMPTEZ VOS PIÈCES AVANT DE COMMENCER À MONTER VOTRE PISCINE.

	(1) 8' x 14'	8' x 16'	10' x 16'	10' x 21'	12' x 18'	12' x 24'	14' x 20'	14' x 25'	15' x 26'	16' x 32'	16' x 33'	18' x 38'	18' x 44'
	(m) 4,15 x 2,40	5,90 x 2,40	4,75 x 3,00	6,40 x 3,00	5,60 x 3,70	7,30 x 3,70	6,00 x 4,30	7,70 x 4,30	8,00 x 4,90	9,90 x 4,90	10,00 x 5,50	11,70 x 5,50	13,40 x 5,50
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 30 7/8" (78,42 cm) #28610PEP / #R86-10KR	10	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 32 5/8" (82,87 cm) #28609PEP / #R86-09KR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 47 3/8" (120,33 cm) #28605PEP / #R86-05KR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 49 7/8" (111,44 cm) #28611PEP / #R86-11KR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 49 9/32" (125,17 cm) #28604PEP / #R86-04KR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(a) Siège (Margalle) de 8 po (20,30 cm), 52 5/8" (133,67 cm) #28602PEP / #R86-02KR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(b) Poteau vertical de 7 po (18 cm) #7RCSPEP52 / 7RCKR52	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(c) Raccord du haut #21001	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(bb) Raccord du bas #7RBC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(d) Revêtement rond (3 pièces) #3CAP Rond	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(e) Revêtement oval (3 pièces) #8R21 Oval	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(f) Pied de poutrelle #9019GV	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(g) Support d'écoulement #9014GV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(h) Rail du haut #6101-00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(cc) Rail du bas #R104-00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(j) Rail oval 32 po (81,28 cm) #R104-31	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(j) Arc-boutant #7005STN4852	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(k) Raccord du haut de l'arc-boutant #58UBC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(l) La bague d'espacement #6522	14	18	20	20	16	18	16	20	20	24	24	28	32
(m) Poutrelle inférieure #9015GV	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(o) Collet d'embrasse #6920F	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(p) Extrusion intérieure de 56 po (142,24 cm) #12020	8	10	9	12	11	13	12	14	16	18	19	21	23
(q) Vis auto-taraudeuse #14, 1 po (2,54 cm)	206	274	232	300	206	274	232	300	300	388	388	450	480
(r) Boulon 1/2 po x 3 po #13 (12,70 mm x 7,62 cm)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
(r) Écrou 1/2 po (12,70 mm)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
(r) Rondelle 1/2 po (12,70 mm)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
(s) Boulon 1/4 po #20 x 5/8 po (6,35 mm x 15,88 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(s) Écrou à flaque 1/4 po #20 x 5/8 po (6,35 mm x 15,88 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 14 po W x 24 7/8 po L (95,56 cm x 63,11 cm) #9001	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 8 po W x 47 7/8 po L (20,32 cm x 121,53 cm) #9002	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 4 po W x 37 15/16 po L (10,16 cm x 96,33 cm) #9003	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 4 po W x 50 1/8 po L (10,16 cm x 127,33 cm) #9006	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 3 po W x 41 1/4 po L (7,62 cm x 104,86 cm) #9004	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(t) Bande de tension 3 po W x 49 15/16 po L (7,62 cm x 126,87 cm) #9005	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
(u) Liner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(v) Paroi en acier (Vie de jonction incluses) (s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Feuille d'installation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auto-collants de sécurité	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Capuchon de tête de boulon #9017BC	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
(y) Bouchon en styromousse pour poutrelle inférieure #8516	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(z) Manchon d'espacement #8512	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
(h) Note: Rail du haut #6101-00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30
(cc) Note: Rail du bas #R104-00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30
Note: Veuillez indiquer le code -00 pour le rayon approprié.													
Note: Veuillez indiquer le code -00 pour le rayon approprié.													

4. TAILLE DES PISCINES

GRANDEUR NOMINALE	DIAMÈTRE EXACT		LONGUEUR DE LA PAROI	DALLES DE PATIO 8' X 16' X 2" (20 cm x 40 cm x 5 cm)	SABLE DE MAÇONNERIE
8' x 14'(4,15 m x 2,40 m)	8' 1" x 13' 7"(4,14 m x 2,46 m)	8' 1" x 13' 7"(4,14 m x 2,46 m)	36' 4 1/2"(11,09 m)	14	3/4 M ³
8' x 19'(5,90 m x 2,40 m)	8' 1" x 19' 1"(5,82 m x 2,46 m)	8' 1" x 19' 1"(5,82 m x 2,46 m)	47' 3 1/2"(14,42 m)	18	1 M ³
10' x 16'(4,75 m x 3,00 m)	10' 0" x 15' 6"(4,72 m x 3,05 m)	10' 0" x 15' 6"(4,72 m x 3,05 m)	42' 4 3/4"(12,92 m)	16	3/4 M ³
10' x 21'(6,40 m x 3,00 m)	10' 0" x 21' 0"(6,40 m x 3,05 m)	10' 0" x 21' 0"(6,40 m x 3,05 m)	53' 3 3/4"(16,25 m)	20	1 1/4 M ³
12' x 18'(5,60 m x 3,70 m)	11' 11 1/2" x 18' 5 1/2"(5,63 m x 3,65 m)	11' 11 1/2" x 18' 5 1/2"(5,63 m x 3,65 m)	50' 7"(15,42 m)	14	1 M ³
12' x 24'(7,30 m x 3,70 m)	11' 11 1/2" x 23' 11 1/2"(7,30 m x 3,65 m)	11' 11 1/2" x 23' 11 1/2"(7,30 m x 3,65 m)	61' 7"(18,77 m)	18	1 1/2 M ³
14' x 20'(6,00 m x 4,30 m)	14' 1" x 19' 7"(5,97 m x 4,29 m)	14' 1" x 19' 7"(5,97 m x 4,29 m)	55' 3"(16,84 m)	16	1 3/4 M ³
14' x 25'(7,70 m x 4,30 m)	14' 1" x 25' 1"(7,65 m x 4,29 m)	14' 1" x 25' 1"(7,65 m x 4,29 m)	66' 3"(20,19 m)	20	2 M ³
16' x 26'(8,00 m x 4,90 m)	15' 11" x 26' 6"(8,08 m x 4,85 m)	15' 11" x 26' 6"(8,08 m x 4,85 m)	71' 2 3/4"(21,71 m)	20	2 1/2 M ³
16' x 32'(9,80 m x 4,90 m)	15' 11" x 32' 0"(9,75 m x 4,85 m)	15' 11" x 32' 0"(9,75 m x 4,85 m)	82' 2 3/4"(25,06 m)	24	3 M ³
18' x 33'(10,00 m x 5,50 m)	17' 10" x 32' 10"(10,01 m x 5,44 m)	17' 10" x 32' 10"(10,01 m x 5,44 m)	86' 0"(26,21 m)	24	3 1/4 M ³
18' x 38'(11,60 m x 5,50 m)	17' 10" x 38' 4"(11,61 m x 5,44 m)	17' 10" x 38' 4"(11,61 m x 5,44 m)	96' 11"(29,56 m)	32	3 1/2 M ³
18' x 44'(13,40 m x 5,50 m)	17' 10" x 43' 10"(13,40 m x 5,44 m)	17' 10" x 43' 10"(13,40 m x 5,44 m)	107' 10"(32,91 m)	36	3 3/4 M ³

5. INSTALLATION DES ÉTIQUETTES

Le propriétaire est responsable de l'installation de toutes les étiquettes de sécurité.

Étiquettes SSE (4) :


Les étiquettes de sécurité doivent toujours être visibles de tous les points d'entrées potentiels de la piscine. Assurez-vous également d'installer des étiquettes de sécurité à tous les points d'accès de votre cour.



Étiquette PAPTH (1) :
L'étiquette doit être installée à l'entrée de la piscine, visible et jamais couverte.



















Important: Si vous désirez des étiquettes supplémentaires, s'il-vous- plaît communiquez avec nous au corneliuspools.com















































7.

POOL SIZE	POOL DECK	POOL TILE	POOL COPING	POOL PUMP	POOL FILTER	POOL LINER
10' x 12'	10' x 12'	10' x 12'	10' x 12'	10' x 12'	10' x 12'	10' x 12'
12' x 12'	12' x 12'	12' x 12'	12' x 12'	12' x 12'	12' x 12'	12' x 12'
14' x 14'	14' x 14'	14' x 14'	14' x 14'	14' x 14'	14' x 14'	14' x 14'
16' x 16'	16' x 16'	16' x 16'	16' x 16'	16' x 16'	16' x 16'	16' x 16'
18' x 18'	18' x 18'	18' x 18'	18' x 18'	18' x 18'	18' x 18'	18' x 18'
20' x 20'	20' x 20'	20' x 20'	20' x 20'	20' x 20'	20' x 20'	20' x 20'
22' x 22'	22' x 22'	22' x 22'	22' x 22'	22' x 22'	22' x 22'	22' x 22'
24' x 24'	24' x 24'	24' x 24'	24' x 24'	24' x 24'	24' x 24'	24' x 24'
26' x 26'	26' x 26'	26' x 26'	26' x 26'	26' x 26'	26' x 26'	26' x 26'
28' x 28'	28' x 28'	28' x 28'	28' x 28'	28' x 28'	28' x 28'	28' x 28'
30' x 30'	30' x 30'	30' x 30'	30' x 30'	30' x 30'	30' x 30'	30' x 30'

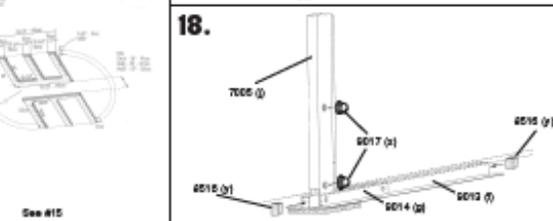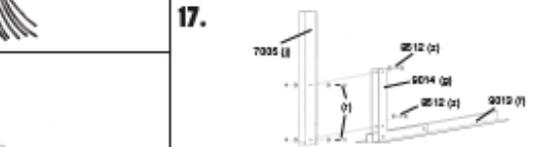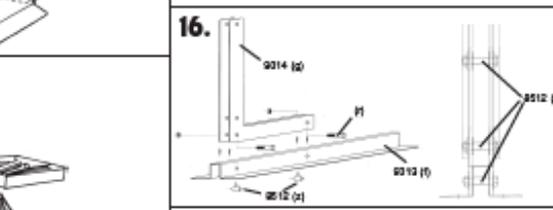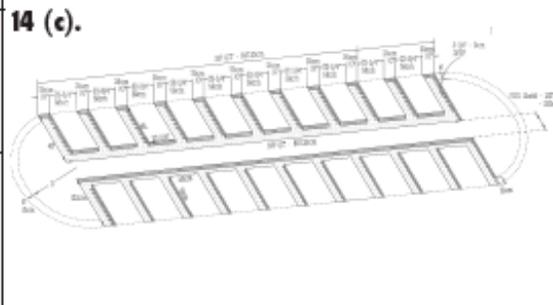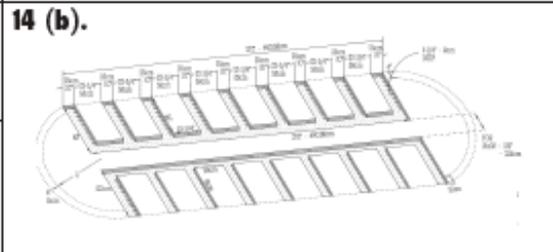

- 1 - 8' x 14' (4,20 x 2,40)
- 10' x 18' (4,80 x 3,05)
- 12' x 18' (5,90 x 3,70)
- 14' x 20' (6,90 x 4,30)
- 2 - 8' x 19' (5,80 x 2,40)
- 10' x 21' (6,40 x 3,05)
- 12' x 24' (7,30 x 3,70)
- 14' x 25' (7,90 x 4,30)
- 16' x 28' (9,00 x 4,90)
- 3 - 16' x 32' (9,00 x 5,90)
- 18' x 33' (10,00 x 5,90)
- 4 - 18' x 36' (11,70 x 5,90)
- 5 - 18' x 44' (13,40 x 5,90)



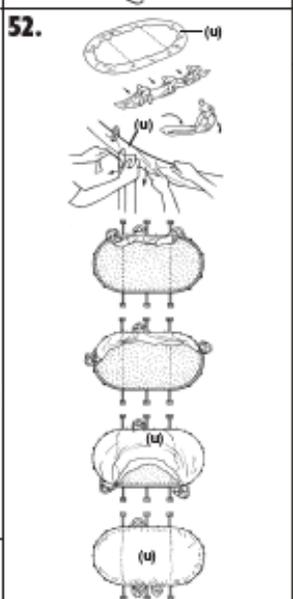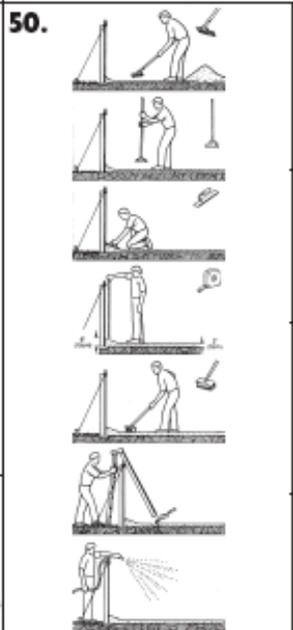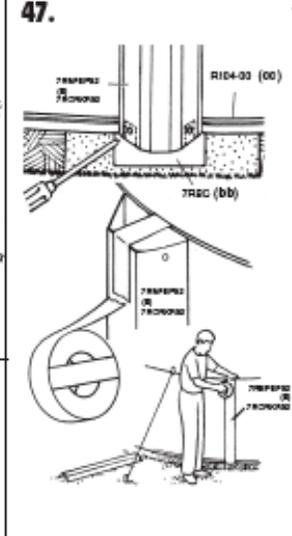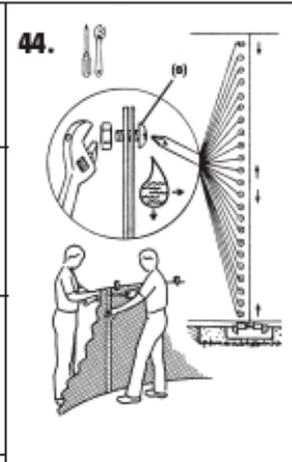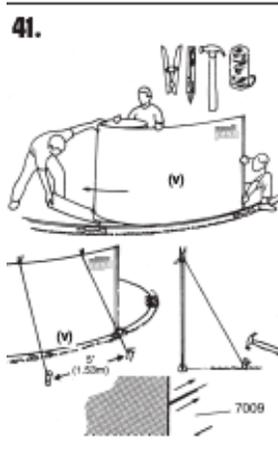

Note: (bb) If steel ledge is used, cap spacer is not required.
 Note: (bb) Si le rebord en acier est utilisé, la bague d'espacement du capuchon n'est pas requise.
 Note: (bb) Si se usa una borde de metal: no se requiere espaciador de plástico.
 **Note: The filterpump and skimmer shown are for illustration purposes only. Actual filtration system type may vary. Follow the manufacturer's instructions for filtration and skimmer hook-up.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

LE PLAISIR PASSE D'ABORD ET AVANT TOUT PAR LA SÉCURITÉ

Veillez lire ceci avant de procéder à l'installation de votre piscine hors terre.



12775 RUE BRAULT, MIRABEL, QC, CANADA
TÉLÉPHONE : 1 888-777-0447

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Votre piscine peut être sujette à une usure et à une détérioration prématurée si elle n'est pas entretenue adéquatement. Cela pourrait entraîner une défaillance de la structure de la piscine, ce qui pourrait provoquer la libération de grandes quantités d'eau et causer des dommages, des blessures et même la mort.

Afin de s'assurer du bon drainage du terrain au pourtour de la piscine, vous devez ériger une pente de deux (2) degrés pour favoriser le drainage de l'eau. La pente de drainage est très importante. LE MANUFACTURIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L'OMISSION DE CETTE ÉTAPE.

Avant de procéder à l'installation de votre piscine, il est conseillé de vous familiariser avec les règlements du code du bâtiment de votre localité, avec les règlements de zonage et avec le code d'électricité, puis déterminer si un permis de construction ou des travaux électriques sont nécessaires. Il se peut que les règlements de votre localité exigent que votre piscine soit installée selon certaines marges de retrait, que vous deviez installer une clôture ou autre dispositif, ou que vous vous soumettiez à d'autres exigences particulières.

AVERTISSEMENT: *Toutes les composantes tels que le système de filtration, les pompes et le chauffe-eau doivent être installées de façon à ne pas pouvoir être utilisées par quiconque pour pénétrer dans la*

piscine, ce qui risquerait de leur causer des blessures sérieuses et même entraîner la mort.

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'installation de votre piscine. Nous ne sommes affiliés à aucun installateur de piscine et n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation de la part de l'acheteur ou d'un installateur professionnel. L'acheteur doit superviser l'installation de la piscine afin de s'assurer que les méthodes d'installation soient conformes au manuel d'installation inclus avec votre piscine.

Des autocollants «NE PAS PLONGER NE PAS SAUTER» et «PRÉVEZ LA NOYADE» sont fournis avec votre piscine. Ils doivent être apposés sur la paroi intérieure de votre piscine, au dessus du niveau de l'eau. Toute personne entrant dans la piscine devrait pouvoir voir ces autocollants. Si vous désirez obtenir des autocollants additionnels, vous pouvez en commander à l'adresse www.corneliuspools.com/contact ou au 1 888-777-0447.

Nous ne fabriquons pas d'échelles ni de marches de piscine : votre échelle ou vos marches doivent rencontrer les normes de sécurité ainsi que celles de votre région. Une utilisation sécuritaire de l'échelle de la piscine est déterminante dans la prévention d'accidents. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur de votre échelle pour de plus amples renseignements.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Pour votre propre protection et pour la sécurité des autres, nous recommandons que le matériel de sauvetage soit accessible en tout temps.

Nous recommandons de se procurer le matériel suivant : Une perche légère, résistante et rigide d'au moins 4 mètres de long ou une corde mesurant au moins 0,6 cm de diamètre et au moins une fois et demi (1,5x) la largeur ou le diamètre de votre piscine. La corde doit être solidement attachée à une bouée d'environ 40 cm de diamètre extérieur, approuvée par la garde côtière.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉCHELLE

Malgré le fait que nous ne soyons pas fabricant d'échelles, l'utilisation appropriée d'une échelle fait partie des mesures de sécurité liées à l'utilisation de votre piscine.

Les normes ANSI exigent que toutes les piscines soient munies d'une échelle de piscine fixe et conforme, pour entrer dans la piscine et en sortir. L'acheteur doit suivre les instructions d'installation du fabricant de l'échelle de piscine.

Nous suggérons de suivre les règles suivantes lors de l'utilisation de votre échelle :

- Une seule personne à la fois sur l'échelle;
- Lorsque vous montez ou descendez de l'échelle, vous devez faire face à cette dernière;
- NE PAS PLONGER, NI SAUTER des marches ou de l'échelle;
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour s'assurer que l'échelle ne représente aucun danger;
- Expliquez à tous les utilisateurs les règles d'utilisation des échelles et des marches.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE LA PISCINE

- 1 • Partager les consignes de sécurité avec votre famille, vos amis, les surveillants de la piscine ou vos voisins.
- 2 • S'assurer que l'installateur de la piscine ou celui qui changera la toile de vinyle appose les autocollants de consignes de sécurité sur la toile (à l'intérieur de la piscine au dessus du niveau de l'eau ou bien en vue sur la structure extérieure de la piscine).
- 3 • Ne jamais plonger, sauter ou glisser dans une piscine hors terre, car il y a un risque élevé de frapper le fond de la piscine et de provoquer des blessures graves ou même la mort. Veuillez toujours utiliser l'échelle ou la marche de la piscine pour y entrer et en sortir, et assurez-vous de toujours descendre les pieds en premier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions du fabricant de votre échelle de piscine.
- 4 • Ne jamais se baigner seul.
- 5 • Alcool et drogues ne vont pas de pair avec la sécurité. Les personnes sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue devraient se voir interdire l'accès à la piscine.
- 6 • La surveillance des baigneurs par un adulte est requise. Ne jamais quitter les baigneurs des yeux, et ce, même pour quelques secondes. Désignez un surveillant adulte en votre absence. Assurez-vous, ainsi que votre surveillant, d'être en mesure d'intervenir en moins de 10 secondes lorsqu'un danger est imminent.
- 7 • Lors de la disparition d'un enfant, regardez toujours en premier dans la piscine.
- 8 • Soyez prévoyants et proactifs pour éviter toute noyade ou invalidité.
- 9 • Il est fortement recommandé aux propriétaires et aux surveillants de la piscine de suivre un cours de Réanimation Cardio Respiratoire (RCR).
- 10 • ATTENTION! Une toile d'hiver ou solaire n'est pas considérée comme un équipement de sécurité pouvant éviter la noyade ou une invalidité permanente. Lors de la baignade, veuillez retirer complètement la toile solaire : cette dernière pourrait empêcher le baigneur de respirer en remontant à la surface.
- 11 • Assurez-vous de posséder un équipement de secourisme adéquat, tel qu'une perche avec crochet et une bouée de sauvetage, près de la piscine.
- 12 • Assurez-vous qu'un téléphone fonctionnel soit à la portée de la main du surveillant. **NOTE** : si le service 911 n'est pas disponible dans votre localité, veuillez vous assurer que le numéro des services de secours soit facilement accessible.
- 13 • Certains accidents causés par le système de filtration peuvent survenir lors de la baignade:
 - Les cheveux peuvent être aspirés par le drain de fond ou l'écumoire. SOLUTION : assurez-vous que les baigneurs avec cheveux longs portent un bonnet de bain.
 - Les doigts, les orteils, les bijoux et le maillot de bain peuvent rester pris dans le drain de fond. SOLUTION : assurez-vous que le couvercle de drain soit présent et en bon état.
 - Le ventre, le dos ou le bas du dos peuvent rester collés sur le drain. SOLUTION : assurez-vous que la succion du drain soit partagée avec l'écumoire ou complètement fermée.
- 14 • Le circuit électrique doit être conforme au code électrique de votre région.
- 15 • Lors de baignades nocturnes, un système d'éclairage doit permettre de voir la piscine, l'échelle, les consignes de sécurité ainsi que le trajet pour se rendre à la piscine ou en sortir.
- 16 • Tout appareil électrique doit être installé à une distance suffisante de la piscine, afin que quiconque les escaladerait ne puisse atteindre la structure ou l'eau de la piscine.
- 17 • La plate-forme de la piscine (« deck », si installée) doit être libre de tout objet pouvant faire trébucher les usagers. Nous recommandons d'apposer une surface antidérapante sur la plateforme pour éviter les chutes accidentelles. Vous devez vous assurer que la plateforme soit solide et stable, en effectuant une inspection régulière des boulons et des clous.
- 18 • Ne laissez personne s'asseoir, grimper, se tenir debout, plonger ou sauter de la bordure.
- 19 • Il est important que l'on puisse voir le fond de la piscine en tout temps, sans quoi vous devrez corriger la limpidité de l'eau avant la baignade.
- 20 • La marche ou l'échelle de la piscine doit être solidement fixée à la structure de la piscine ou à la plate-forme. En tout temps, un mécanisme de sécurité doit empêcher toute personne, en particulier un enfant, d'accéder à l'eau de la piscine, sinon veuillez vous assurer que l'échelle soit retirée après la baignade. Veuillez consulter votre municipalité pour connaître les règlements locaux.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS OVAL POOLS WITHOUT SIDE SUPPORT MODELE Q

Dear Customer

Congratulations! You have purchased a pool of superior quality and durability. To achieve the best possible results, follow the instructions carefully. Failure to follow the installation procedures may result in damage to your pool or property and void your warranty. We recommend that you make a preliminary study of the instruction booklet to familiarize yourself with the different parts of your pool. Make sure that you understand each step thoroughly before you begin assembling.

We wish you a most pleasant and refreshing summer.

WARNING : Be sure you have read and understand the 'Safety Information' sheets before you begin your pool installation.



WARNING : For your safety, your pool is not designed for diving and/or jumping head first. Please do not dive. Diving may result permanent injury or death.

1. INSTALLING YOUR ABOVEGROUND POOL

The pool must be installed only on level, firm (undug, non-filled) earth. We do not recommend backfilling or grading earth up against the pool wall or frame covering any part of them.

- Check local building codes for setback from house and property lines.
- Check regulations concerning fence height and position.
- Check above and below ground for existing gas, electric, telephone and water lines.

ERECTING A POOL ON BLACKTOP, TAR PAPER, ASPHALT, CONCRETE, GRAVEL, OR ANY SOIL CONTAINING SHARP OBJECTS WILL INVALIDATE LINER WARRANTY.

Sod should be removed to prevent irregular bottom and any unpleasant odor from decaying grass.

Do not use any oil based weed killer on cleared ground as it could stain the liner. Use weed killer made specifically for swimming pool base applications.

Material for bottom of pool should be fine and free of sharp objects.

RECOMMENDED MATERIALS: Fine (shell free) sand or vermiculite.

FOR HARD BOTTOM:

6 parts of either material can be mixed with 1 part cement; applied dampened 2" (5 cm) thick, smoothed and packed with a trowel - Cove 4" (10cm) up wall around pool.

If NUTGRASS is prevalent in your area (ie. Southern USA) use special chemicals which kill nutgrass in pool areas. Consult your local hardware or lawn care company.

NOTE: pH and chlorine balance must be maintained at normal levels. Excessive pH change or chlorine load will result in liner fading, turning brittle and either fading or puckering - This is not covered under the manufacturer's warranty.

WINTERIZE your pool by reducing the amount of water in the pool to 1/2, adjust pH and chlorine to proper levels and cover. NOTE: Water must be left in the pool at ALL times. Removal of the water from the pool will result in liner shrinkage which is NOT covered by the manufacturer's warranty

2. STEPS TO INSTALL YOUR OVAL POOL

(following numbers on installation sheet)

- 6 Tools required.
- 7 - 12 Layout, ground preparation and ground levelling (in areas prone to nutgrass (Southern U.S.) sterilize soil with approved chemical).
- 13 Check and layout parts.
- 14 - 15 After pool area has been leveled, remove additional 3 1/4" material in trenches. Buttress and foot beam assemblies will be placed in these trenches. Make sure trenches are smooth and level. Top of framework must be level with pool area. Dig and level patio blocks into trenches.
- 16 - 18 Assemble splice bracket, foot beam spool sleeves (see close-up #16) and insert styrofoam plugs at both ends of each foot beam. Attach buttress post to splice bracket using 1/2" x 3" bolts, nuts and washers. Snap on bolt cap covers. Place buttress post assemblies on top of each patio block in trenches.
- 19 - 21 Slide curved bottom track (610131) into notch and track guide at bottom of buttress post (7005).
- 22 - 28 Screw toe beam into position between foot beams using #14 x 1" self-tapping hardware. Once each side is completed, make sure assembly is level in pre-dug trenches and join together with tension straps (note - the number of straps for each pool size). Join straps where necessary with 1/4" x 5/8" screws and flange nuts (25b & 25c). Make sure assemblies are square (top of assemblies must be level with ground).
- 29 - 36 Layout bottom connector and track on radius ends. Position bottom connector on the ground. Check the radius and adjust track if necessary. Place and level patio stones under the connectors already in position at radius ends. Check radius according to pool size.
- 37 Remove piece of track temporarily to access interior of pool.
- 38 - 45 Add floor sand and uncoil wall into track starting midway at a connector (#40 - #41) - securing with pegs and string (or have 5-6 people hold wall up). Once unwound, adjust tracks at connectors to make wall bolt holes line up. Secure wall with hardware using every hole and secure very tightly with wrench (screw head on water side of wall). Tape over screw heads using duct tape.
- 46 - 47 Position and attach posts and tape in place.
- 48 - 50 Pack soil around buttress assemblies and compact with tamper. Spread, smooth and compact sand floor at radius ends with a cove at the wall.
- 51 - 55 Unroll liner, spread out, gather up and put inside pool, overlapping the wall until floor is free of wrinkles. Snap inner combing (12020) over liner and wall to secure liner. Adjust fit and start to add water. Overlap on liner may be folded up under the ledge - do not cut.
- 56 - 60 Install top tracks and connectors in place.
- 61 - 64 Install top ledges, caps and foot collars.
- 65 - 68 Assemble skimmer/inlet, hoses and filter according to separate manufacturer's instructions.

NOTES:

- POOL MUST BE BUILT ON SOLID, LEVEL AND NON-FILLED AREA.
- ENSURE WALL JOINTS BEHIND A POST WITH THE SKIMMER AND INLET POSITIONED WHERE YOU WANT THE FILTER (#54).
- ENSURE ALL WALL BOLTS ARE TIGHTENED SECURELY TO A MINIMUM TORQUE SPECIFICATION OF 5 FOOT POUNDS.
- DO NOT ASSEMBLE WALL ON A WINDY DAY.

*** THIS INSTALLATION IS FOR AN OVERLAP LINER. FOR OTHER LINER TYPES, CHECK LINER BOX FOR INSTRUCTIONS.**

3. ABOVEGROUND POOL PARTS LIST*

Count your parts before starting pool

Part Description	8' x 14'	8' x 19'	10' x 16'	10' x 21'	12' x 18'	12' x 24'	14' x 20'	14' x 25'	16' x 26'	16' x 32'	18' x 33'	18' x 38'	18' x 44'
COUNT YOUR PARTS BEFORE STARTING POOL.													
(m) 4,15 x 2,40	10	8	12	8	4	8	4	8	8	12	12	16	20
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28610PEP / #R86-10KR 30 7/8" (78,42 cm)	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28609PEP / #R86-09KR 32 5/8" (82,87 cm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28605PEP / #R86-05KR 47 3/8" (120,33 cm)	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28611PEP / #R86-11KR 43 7/8" (111,44 cm)	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28604PEP / #R86-04KR 49 9/32" (125,17 cm)	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(a) 8" (20,30 cm) Ledger #28602PEP / #R86-02KR 52 5/8" (133,67 cm)	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(b) Upright Post 7" (18 cm) #TRCSPEP82 / TRCRK852	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(c) Top Connector #21001	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(bb) Bottom Connector #7RBC	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(d) Round Cap (3 pieces) #6821 Oval	8	8	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
(e) Oval Cap (3 pieces) #6821 Oval	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(f) Foot Beam #9015GV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(g) Splice Bracket #9014GV	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(h) Top Track #6101-00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(cc) Bottom Track #R104-00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
(i) Oval Track 32" (81,28 cm) #R104-31	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(j) Butress Post #7005STN48052	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(k) Butress Top Connector #588UBC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
(l) Cap Spacer #6522	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
(m) Toe Beam #9015GV	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
(n) Foot Collar #6620F	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(o) Inner Combining 56" (142,24 cm) #12020	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
(p) Self Tapping Screw #14 x 1" (2,54 cm)	206	274	232	300	206	274	232	300	300	368	368	450	480
(q) 1/2" x 3" x #13 (12,70 mm x 7,62 cm) Bolt	24	24	24	40	24	40	24	40	40	56	56	72	88
(r) 1/2" (12,70 mm) Nut	24	24	24	40	24	40	24	40	40	56	56	72	88
(s) 1/4" #20 x 5/8" (6,35 mm x 15,88 mm) Screws	48	80	48	80	48	80	48	80	80	112	112	144	176
(s) 1/4" #20 x 5/8" (6,35 mm x 15,88 mm) Flange Nuts	48	80	48	80	48	80	48	80	80	112	112	144	176
(s) Tension Strap 14" W x 24 7/8" L (35,56 cm x 63,11 cm) #9001	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(t) Tension Strap 8" W x 47 7/8" L (20,32 cm x 121,53 cm) #9002	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(t) Tension Strap 4" W x 37 15/16" L (10,16 cm x 96,33 cm) #9003	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(t) Tension Strap 4" W x 50 1/8" L (10,16 cm x 127,33 cm) #9006	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(t) Tension Strap 3" W x 41 1/4" L (7,62 cm x 104,66 cm) #9004	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(t) Tension Strap 3" W x 49 15/16" L (7,62 cm x 126,87 cm) #9005	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5
(u) Liner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(v) Steel Wall includes joiner screws (s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(v) Installation Sheet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(x) Safety Sticker	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(x) Bolt Cap Cover #9017BC	24	40	24	40	24	40	24	40	40	56	56	72	88
(y) Foot Beam Styrofoam Plug #8516	12	20	12	20	12	20	12	20	20	28	28	36	44
(z) Spool Sleeve #8512	24	40	24	40	24	40	24	40	40	56	56	72	88
(h) Note: Top Track #6101-00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30
(cc) Indicate proper radius by inserting code in place of -00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30
Note: Bottom Track #R104-00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30
Indicate proper radius by inserting code in place of -00	40	40	36	36	28	28	37	37	29	29	30	30	30

4. ACTUAL SIZE

SIZE	DIAMETER	WALL LENGTH	PATIO BLOCKS 8" X 16" X 2" (20 cm x 40 cm x 5 cm)	MASON SAND
8' x 14'(4,15 m x 2,40 m)	8' 1" x 13' 7"(4,14 m x 2,46 m)	36' 4 1/2"(11,09 m)	14	3/4cubic yard
8' x 19'(5,90 m x 2,40 m)	8' 1" x 19' 1"(5,82 m x 2,46 m)	47' 3 1/2"(14,42 m)	18	1cubic yard
10' x 16'(4,75 m x 3,00 m)	10' 0" x 15' 6"(4,72 m x 3,05 m)	42' 4 3/4"(12,92 m)	16	3/4cubic yards
10' x 21'(6,40 m x 3,00 m)	10' 0" x 21' 0"(6,40 m x 3,05 m)	53' 3 3/4"(16,25 m)	20	1 1/4cubic yards
12' x 18'(5,60 m x 3,70 m)	11' 11 1/2" x 18' 5 1/2"(5,63 m x 3,65 m)	50' 7"(15,42 m)	14	1cubic yard
12' x 24'(7,30 m x 3,70 m)	11' 11 1/2" x 23' 11 1/2"(7,30 m x 3,65 m)	61' 7"(18,77 m)	18	1 1/2cubic yards
14' x 20'(6,00 m x 4,30 m)	14' 1" x 19' 7"(5,97 m x 4,29 m)	55' 3"(16,84 m)	16	1 3/4cubic yard
14' x 25'(7,70 m x 4,30 m)	14' 1" x 25' 1"(7,65 m x 4,29 m)	66' 3"(20,19 m)	20	2cubic yards
16' x 26'(8,00 m x 4,90 m)	15' 11" x 26' 6"(8,08 m x 4,85 m)	71' 2 3/4"(21,71 m)	20	2 1/2cubic yards
16' x 32'(9,80 m x 4,90 m)	15' 11" x 32' 0"(9,75 m x 4,85 m)	82' 2 3/4"(25,06 m)	24	3cubic yards
18' x 33'(10,00 m x 5,50 m)	17' 10" x 32' 10"(10,01 m x 5,44 m)	86' 0"(26,21 m)	24	3 1/4cubic yards
18' x 38'(11,60 m x 5,50 m)	17' 10" x 38' 4"(11,61 m x 5,44 m)	96' 11"(29,56 m)	32	3 1/2cubic yards
18' x 44'(13,40 m x 5,50 m)	17' 10" x 43' 10"(13,40 m x 5,44 m)	107' 10"(32,91 m)	36	3 3/4cubic yards

5. SAFETY LABELS INSTALLATION

The homeowner is responsible to install all safety labels.

SSE Labels (4) :

The safety labels shall be visible from any potential entry points of the pool. Also, make sure to install safety labels at all access points of your yard.
































Important: if you require additional labels, please contact us at Corneliuspools.com

PAPHT Label (1) :

The safety label shall be placed at the entrance of the pool, visible and never covered.



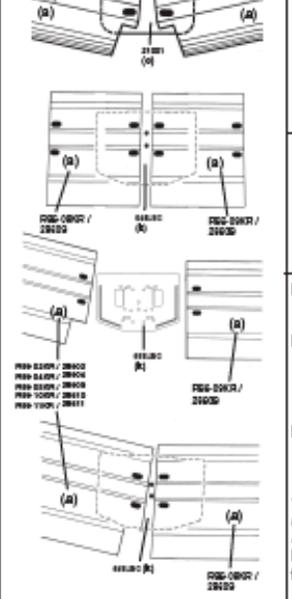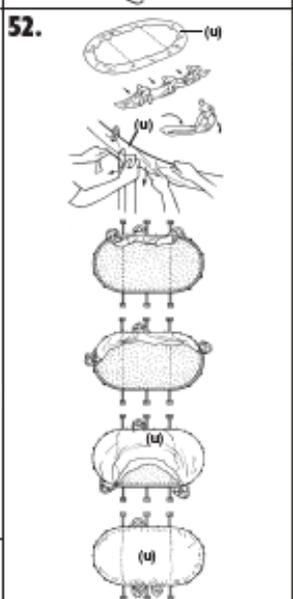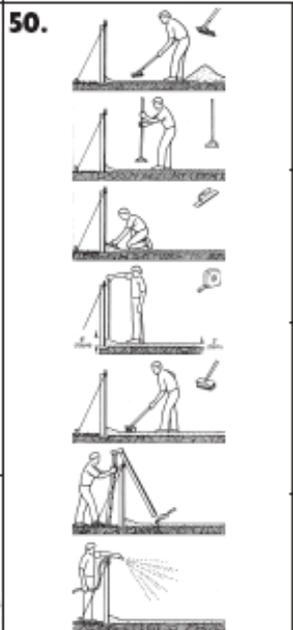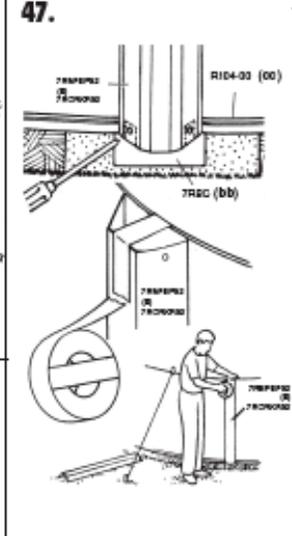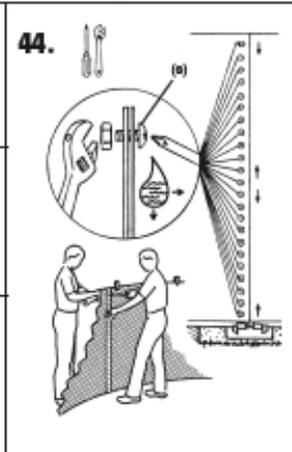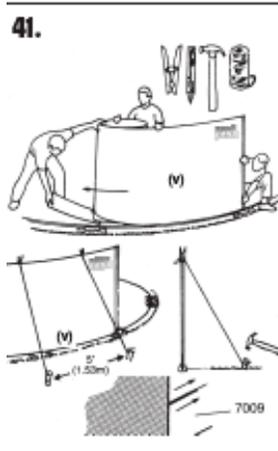

Note: (bb) If steel ledge is used, cap spacer is not required.
 Note: (bb) Si le rebord en acier est utilisé, la bague d'espacement du capuchon n'est pas requise.
 Note: (bb) Si se usa una borde de metal: no se requiere espaciador de plástico.
 **Note: The filter/pump and skimmer shown are for illustration purposes only. Actual filtration system type may vary. Follow the manufacturer's instructions for filtration and skimmer hook-up.

SAFETY INFORMATION

SAFETY AND FUN GO TOGETHER!

Read the text below before proceeding with your pool installation



12775 BRAULT STREET, MIRABEL, QC, CANADA
PHONE : 1 888-777-0447

GENERAL INFORMATION

The pool is subject to wear and deterioration if not maintained properly. Certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure of the pool's structure, which may release large quantities of water that could cause bodily harm, death and property damages.

In order to ensure proper water drainage around the pool, a 2-degree slope needs to be erected around the perimeter of the pool. THE MANUFACTURER WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY LIABILITY SHOULD THIS STEP BE OMITTED.

Before installing your pool, you should check local regulations such as building codes, zoning requirements and electrical codes to determine whether a building permit or electricity permit is required to install your pool. Local regulations may ask you to make sure your backyard meets set-back requirements, install gates, barriers or other safety devices, or meet other conditions.

WARNING : All pool components, such as the filtration system, pump and heater and other objects, should be positioned so that people cannot use them to gain access to the pool or the deck. Positioning such objects too close to the pool may allow people access to the pool while unattended and may cause them serious injury or death.

We are not responsible for faulty installation of the pool, we are not affiliated with any pool installer and assume no responsibility or liability for the purchaser's or a professional installer's errors in installing your pool. **NO DIVING, NO JUMPING and PREVENT DROWNING** stickers are provided with your pool. These stickers must be affixed to the interior of the pool above the water line, or any place where the pool users can see them clearly before entering the pool. If you need more stickers or if some are missing, you can order these at www.corneliuspools.com/contact or by calling 1 888-777-0447.

Although we do not manufacture pool ladders, every pool must have an ANSI APPROVED pool ladder for proper entering and exiting of the pool. The proper use of the pool ladder by pool users is an integral part of general pool safety (Please refer to your pool ladder safety instructions).

SAFETY EQUIPEMENT

For your protection and for the safety of others, we recommend that lifesaving equipment be on hand near the pool at all times.

We recommend that you purchase one of the following: A light, strong and rigid pole, frequently referred to as a Shepard's Crook, at least twelve feet long or a throwing rope at least ¼ inch in diameter and as long as 1.5 times the maximum width or diameter of your pool. The rope should be firmly attached to a coast guard approved buoy with an outside diameter of approximately 15 inches.

LADDER SAFETY

Although we do not manufacture ladders, the proper use of the ladder by pool users is an integral part of general pool safety.

NSPI standards require all pools to have an approved ladder attached for proper access to and from the pool. The purchaser should follow the pool ladder manufacturer's installation instructions.

Please follow these rules regarding the use of the ladder:

- Only one person on the ladder at a time.
- The user should face the ladder whether going in or out of the pool.
- NO DIVING or JUMPING from the ladder steps or the ladder's platform.
- Check all nuts and bolts regularly to make sure the ladder is safe.
- Inform others of the rules pertaining to the use of ladder and steps.

USAGE SAFETY INFORMATION

- 1 • Share safety instructions with family, friends, pool watchers or neighbors.
- 2 • The installer of the vinyl liner shall affix on the original or replacement liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the manufacturer's instructions. The safety labels shall be placed above the water line.
- 3 • Never dive, jump or slide into an above ground swimming pool. Diving, jumping or sliding may result in permanent injury or death. Use a pool ladder or step to enter the pool smoothly, feet first. The owner must follow the ladder manufacturer's instruction and safety warning.
- 4 • Never swim alone.
- 5 • Don't enter the pool if you have been using alcohol or drugs, because your reaction time may be too slow.
- 6 • Adult supervision is always necessary. Never take your eyes off children or swimmers in the water or near the pool, not even for a minute. Designate an adult "pool watcher". Make sure that you or your pool watcher are able to intervene in less than 10 seconds to save a life or avoid injury.
- 7 • If a child is missing; always look in the pool first.
- 8 • Be proactive to prevent death or disability.
- 9 • The pool owner or "pool watcher" should learn CPR (CardioPulmonary Resuscitation) and should teach children and other people how to swim.
- 10 • Winter or solar covers are not intended to act as safety barriers. The cover must be completely removed when the pool is in use. A person may become trapped under a pool cover, which may result in severe bodily injuries, including death.
- 11 • Keep rescue equipment such as life rings and reaching poles etc, by the pool. Please consult your municipality to get a rescue equipment list.
- 12 • An emergency phone number such as: nearest available police, fire, ambulance and/or rescue unit, must be visible from pool area. A functioning and/or cellular phone must be reachable within 10 seconds.
- 13 • Avoid entrapments. Suction from a pool drain or skimmer can trap an adult or children underwater:
 - Hair can get caught in faulty drain cover.
 - Arms, legs and fingers can become lodged in a suction opening.
 - Any body part that can cover a drain can cause injuries.
 - Jewelry or bathing suits can become entangled in a faulty drain cover.A pool with broken, loose, missing or non compliant drain cover should be considered as dangerous and should not be used.
- 14 • Lighting, when installed, shall be in concordance with the National Electrical Code.
- 15 • During nighttime pool use, artificial lighting must be used to illuminate pool, all safety signs, ladders, steps, deck surface and walkways.
- 16 • All electrical appliances must be kept away from the pool, and not be reachable by pool users.
- 17 • The pool deck should be kept clean and clear of objects to avoid tripping or slipping. The deck should have a non-slip surface.
- 18 • Do not sit, dive, climb or stand on the top rails of the pool.
- 19 • It is important that all users be able to see the bottom of the pool. Foggy water must be cleared up before entering the pool.
- 20 • Steps and pool ladders should be secured and locked or removed when the pool is not in use. Swimming pool barriers or fences with self-latching and self-closing gates which prohibit children or other people from gaining access to the pool must be installed around the pool to avoid injury or death. The latch should be out of reach of children. Consult your municipality for more details and specifications.